




■ **Edelstahl-Transportgeräterollen** Seite 83

rollgroup®

Edelstahl-Transportgeräterollen für mittelschwere und schwere Geräte und anspruchsvolle Bereiche, wie beispielsweise Lebensmittelindustrie, Großküche, Backtechnik und Medizintechnik einsetzbar.

Sie widerstehen besonderen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Temperatur, chemischen Substanzen.



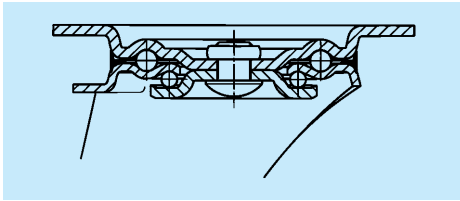

■ Gehäuse

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

■ Rad OUO

- Rad aus Polyamid, natur
- Gleitlager



Lenkrollen mit Anschraubplatte

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38L OUO 080 P06	80	120	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38L OUO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38L OUO 125 P06	125	180	40	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38L OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38L OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Lenkrollen mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38N OUO 080 P06	80	120	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38N OUO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38N OUO 125 P06	125	180	40	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38N OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38N OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Bockrollen mit Anschraubplatte


Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
38B OUO 080 P06	80	120	30	105 x 85	80 x 60	9	108
38B OUO 100 P06	100	150	35	105 x 85	80 x 60	9	128
38B OUO 125 P06	125	180	40	105 x 85	80 x 60	9	155
38B OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 80	11	199
38B OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	239



Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
OUO 080 x 30-12	80	125		30	12
OUO 100 x 35-12	100	150		35	12
OUO 125 x 40-12	125	300		40	12
OUO 125 x 40-15	125	300		40	15
OUO 160 x 40-20	160	300		40	20
OUO 200 x 50-20	200	500		50	20



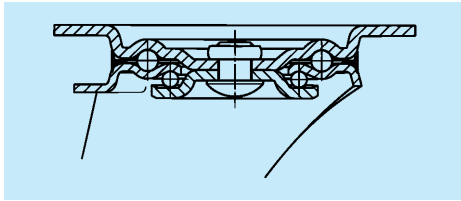

■ Gehäuse

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

■ Rad AUO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



Lenkrollen mit Anschraubplatte

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38L AUO 080 P06	80	150	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38L AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38L AUO 125 P06	125	200	30	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38L AUO 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38L AUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Lenkrollen mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38N AUO 080 P06	80	150	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38N AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38N AUO 125 P06	125	200	30	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38N AUO 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38N AUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Bockrollen mit Anschraubplatte


Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
38B AUO 080 P06	80	150	30	105 x 85	80 x 60	9	108
38B AUO 100 P06	100	150	30	105 x 85	80 x 60	9	128
38B AUO 125 P06	125	200	30	105 x 85	80 x 60	9	155
38B AUO 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 80	11	199
38B AUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	239



Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
AUO 080x30-12	80	150	30	12	44
AUO 100x30-12	100	150	30	12	44
AUO 125x30-12	125	200	30	12	44
AUO 125x40-12	125	300	40	12	44
AUO 160x45-20	160	400	45	20	58
AUO 200x50-20	200	500	50	20	58



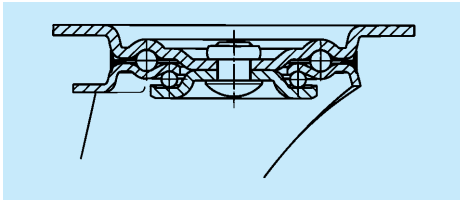

■ Gehäuse

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

■ Rad FUD / FUC / FUX

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Edelstahlrollenlager (FUD)
- Edelstahlpräzisionskugellager (FUC)
- Kugellager abgedichtet (FUX)



Lenkrollen mit Anschraubplatte

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38L FUD 100 P06	100	140	36	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38L FUC 125 P06	125	180	38	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38L FUX 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38L FUX 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Lenkrollen mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38N FUD 100 P06	100	140	36	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38N FUC 125 P06	125	180	38	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38N FUX 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38N FUX 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Bockrollen mit Anschraubplatte


Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
38B FUD 100 P06	100	140	36	105 x 85	80 x 60	9	128
38B FUC 125 P06	125	180	38	105 x 85	80 x 60	9	155
38B FUX 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 80	11	199
38B FUX 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 80	11	239



Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
FUD 100x36-12	100	140	36	12	40
FUC 125x38-10	125	180	38	10	50
FUX 160x48-12	160	300	48	12	60
FUX 200x48-12	200	400	48	12	62



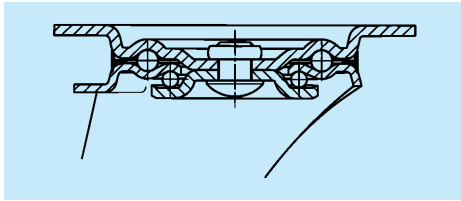

■ Gehäuse

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

■ Rad OBO

- Rad aus Kunststoff hitzebeständig -40° C bis +280° C
- Farbe schwarz
- Gleitlager



Lenkrollen mit Anschraubplatte

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38L OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38L OBO 100 P06	100	125	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38L OBO 125 P06	125	150	38	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38L OBO 160 P07	160	250	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38L OBO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Lenkrollen mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38N OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	108
38N OBO 100 P06	100	125	35	105 x 85	80 x 60	9	38,0	128
38N OBO 125 P06	125	150	38	105 x 85	80 x 60	9	45,0	155
38N OBO 160 P07	160	250	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	199
38N OBO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	55,0	239



Bockrollen mit Anschraubplatte

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
38B OBO 080 P06	80	100	35	105 x 85	80 x 60	9	108
38B OBO 100 P06	100	125	35	105 x 85	80 x 60	9	128
38B OBO 125 P06	125	150	38	105 x 85	80 x 60	9	155
38B OBO 160 P07	160	250	50	135 x 110	105 x 80	11	199
38B OBO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 80	11	239



Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	
OBO 080x35-12	80	100		35	12	40
OBO 100x35-12	100	150		35	12	40
OBO 125x38-15	125	200		38	15	50
OBO 160x50-20	160	250		50	20	60
OBO 200x50-20	200	300		50	20	60

Varianten:



Bei Rad-Ø 80 - 125 mm auch mit Rückenloch (P01) sowie bei Rad-Ø 100 mm auch mit weichem Gummirad (DIP) lieferbar.