



SERIE **32**
40
41
43
44

SCHWERLAST ROLLEN

Schwerlastrollen sind für höchste Belastungen konzipiert. Sie bewegen präzise technische Anlagen, Montage- oder Transportsysteme sowie hochwertige Maschinen

Die robusten Gehäuse sind teilweise stahlgeschweißt und im Gehäusekopf hochwertig gelagert. Eine große Auswahl an stabilen Rädern bietet hier für jeden Einsatzzweck die richtige Rolle.






200 - 500 KG

- Durchmesser 100 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE **32**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32L EIP 100 P06	100	200	40	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128
32L EIP 125 P07	125	225	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32L EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32L EIP 200 P07	200	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245
32L EIP 250 P07	250	500	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM NACHLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32N EIP 125 P07	125	225	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32N EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32N EIP 200 P07	200	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32V EIP 100 P06	100	200	40	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128
32V EIP 250 P07	250	500	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297



OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar


VARIANTEN: auch in grau spurlos (FIP) lieferbar

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech
verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EIP

- Radkörper aus Aluminium
- Laufläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager



200 - 500 KG

- Durchmesser 100 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastikgummirad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **32**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32I EIP 125 P07	125	225	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32I EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32I EIP 200 P07	200	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245
32I EIP 250 P07	250	500	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32B EIP 100 P06	100	200	40	105 x 85	80 x 60 / 55	9	128
32B EIP 125 P07	125	225	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	178
32B EIP 160 P07	160	300	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	215
32B EIP 200 P07	200	450	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	245
32B EIP 250 P07	250	500	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	297



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EIP 100 x 40 - 12 - 40	100	200	40	12	40
EIP 125 x 50 - 20 - 60	125	225	50	20	60
EIP 160 x 50 - 20 - 60	160	300	50	20	60
EIP 180 x 50 - 20 - 60	180	350	50	20	60
EIP 200 x 50 - 20 - 60	200	450	50	20	60
EIP 250 x 50 - 20 - 60	250	500	50	20	60



180 - 800 KG

- Durchmesser 82 – 200 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyurethanrad

SERIE **32**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32L TIP 082 P06	82	180	30	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	119
32L TIP 100 P06	100	280	40	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128
32L TIP 125 P07	125	425	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32L TIP 160 P07	160	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32L TIP 200 P07	200	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM NACHLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32N TIP 125 P07	125	425	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32N TIP 160 P07	160	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32N TIP 200 P07	200	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32V TIP 082 P06	82	180	30	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	119
32V TIP 100 P06	100	280	40	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128




OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech
verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



180 - 800 KG

- Durchmesser 82 – 200 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyurethanrad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **32**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32I TIP 125 P07	125	425	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32I TIP 160 P07	160	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32I TIP 200 P07	200	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32B TIP 082 P06	82	180	30	100 x 87	80 x 60 / 76	9	119
32B TIP 100 P06	100	280	40	100 x 87	80 x 60 / 76	9	128
32B TIP 125 P07	125	425	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	178
32B TIP 160 P07	160	600	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	215
32B TIP 200 P07	200	800	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	245



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
TIP 082 x 30 - 12 - 40	82	180	30	12	40
TIP 100 x 40 - 12 - 40	100	280	40	12	40
TIP 125 x 50 - 20 - 60	125	425	50	20	60
TIP 125 x 54 - 20 - 60	125	560	54	20	60
TIP 150 x 50 - 20 - 60	150	550	50	20	60
TIP 160 x 50 - 20 - 60	160	600	50	20	60
TIP 200 x 50 - 20 - 60	200	800	50	20	60



350 - 1.000 KG

- Durchmesser 80 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyamidrad schwer

SERIE **32**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32L OTP 080 P06	80	350	33	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	118
32L OTP 100 P06	100	350	35	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128
32L OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32L OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32L OTP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245
32L OTP 250 P07	250	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM NACHLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32N OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32N OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32N OTP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32V OTP 080 P06	80	350	33	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	118
32V OTP 100 P06	100	350	35	105 x 85	80 x 60 / 55	9	40	128
32V OTP 250 P07	250	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297




OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech
verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zwei-
fachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid,
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



350 - 1.000 KG

- Durchmesser 80 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem
Stahlblech
- Polyamidrad schwer

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **32**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32I OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	178
32I OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	53	215
32I OTP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	55	245
32I OTP 250 P07	250	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	67	297



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
32B OTP 080 P06	80	350	33	100 x 87	80 x 60 / 76	9	118
32B OTP 100 P06	100	350	35	100 x 87	80 x 60 / 76	9	128
32B OTP 125 P07	125	700	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	178
32B OTP 160 P07	160	850	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	215
32B OTP 200 P07	200	1.000	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	245
32B OTP 250 P07	250	1.000	50	135 x 114	105 x 80 / 75	11	297



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OTP 080 x 33 - 12 - 40	80	350	33	12	40
OTP 100 x 35 - 12 - 40	100	500	35	12	40
OTP 125 x 50 - 20 - 60	125	700	50	20	60
OTP 150 x 50 - 20 - 60	150	800	50	20	60
OTP 160 x 50 - 20 - 60	160	850	50	20	60
OTP 200 x 50 - 20 - 60	200	1.200	50	20	60
OTP 250 x 50 - 25 - 60	250	1.200	50	25	60



500 - 800 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyurethanrad

SERIE **40**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40L TIP 125 P07	125	500	54	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40L TIP 160 P07	160	600	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40L TIP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40L TIP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40N TIP 125 P07	125	500	54	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40N TIP 160 P07	160	600	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40N TIP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40N TIP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar




VARIANTEN: Auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar!

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



500 - 800 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyurethanrad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **40**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40I TIP 125 P07	125	500	54	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165	
40I TIP 160 P07	160	600	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200	
40I TIP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240	
40I TIP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292	



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40B TIP 125 P07	125	500	54	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165	
40B TIP 160 P07	160	600	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200	
40B TIP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240	
40B TIP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292	



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
TIP 125 x 50 - 20 - 60	125	425	50	20	60
TIP 125 x 54 - 20 - 60	125	560	54	20	60
TIP 150 x 50 - 20 - 60	150	550	50	20	60
TIP 160 x 50 - 20 - 60	160	600	50	20	60
TIP 200 x 50 - 20 - 60	200	800	50	20	60
TIP 250 x 50 - 25 - 60	250	850	50	25	60



225 - 500 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE **40**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40L EIP 125 P07	125	225	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40L EIP 160 P07	160	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40L EIP 200 P07	200	450	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40L EIP 250 P07	250	500	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40N EIP 125 P07	125	225	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40N EIP 160 P07	160	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40N EIP 200 P07	200	450	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40N EIP 250 P07	250	500	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292




OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager



225 - 500 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastikgummirad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **40**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40I EIP 125 P07	125	225	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40I EIP 160 P07	160	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40I EIP 200 P07	200	450	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40I EIP 250 P07	250	500	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40B EIP 125 P07	125	225	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40B EIP 160 P07	160	300	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40B EIP 200 P07	200	450	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40B EIP 250 P07	250	500	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EIP 125 x 50 - 20 - 60	125	225	50	20	60
EIP 160 x 50 - 20 - 60	160	300	50	20	60
EIP 180 x 50 - 20 - 60	180	400	50	20	60
EIP 200 x 50 - 20 - 60	200	450	50	20	60
EIP 250 x 50 - 20 - 60	250	500	50	20	60



700 - 800 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyamidrad

SERIE **40**



GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40L OTP 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40L OTP 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40L OTP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40L OTP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40N OTP 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40N OTP 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40N OTP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40N OTP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292




OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar

GEHÄUSE

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



700 - 800 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyamidrad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **40**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40I OTP 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40I OTP 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40I OTP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40I OTP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
40B OTP 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
40B OTP 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
40B OTP 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240
40B OTP 250 P07	250	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	292



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OTP 125 x 50 - 20 - 60	125	700	50	20	60
OTP 150 x 50 - 20 - 60	150	800	50	20	60
OTP 160 x 50 - 20 - 60	160	850	50	20	60
OTP 200 x 50 - 20 - 60	200	1.200	50	20	60
OTP 250 x 50 - 25 - 60	250	1.200	50	25	60



450 - 2.000 KG

- Durchmesser 100 – 300 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad

SERIE **44**



GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen- und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt

RAD TFP

- Radkörper aus Guss
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44L TFP 100 P07	100	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44L TFP 125 P07	125	560	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44L TFP 150 P07	150	660	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44L TFP 150 P08	150	800	60	175 x 140	140 x 105	13	49	217
44L TFP 160 P07	160	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44L TFP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44L TFP 200 P08	200	1.350	75	175 x 140	140 x 105	13	60	264
44L TFP 250 P07	250	1.100	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	80	305
44L TFP 250 P08	250	1.700	75	175 x 140	140 x 105	13	71	314
44L TFP 300 P08	300	2.000	75	175 x 140	140 x 105	13	83	365



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44V TFP 100 P07	100	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44V TFP 125 P07	125	560	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44V TFP 150 P07	150	660	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44V TFP 150 P08	150	800	60	175 x 140	140 x 105	13	49	217
44V TFP 160 P07	160	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44V TFP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44V TFP 200 P08	200	1.350	75	175 x 140	140 x 105	13	60	264
44V TFP 250 P07	250	1.100	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	80	305
44V TFP 250 P08	250	1.700	75	175 x 140	140 x 105	13	71	314
44V TFP 300 P08	300	2.000	75	175 x 140	140 x 105	13	83	365



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND 4X90° RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44I TFP 100 P07	100	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44I TFP 125 P07	125	560	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44I TFP 150 P07	150	660	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44I TFP 150 P08	150	800	60	175 x 140	140 x 105	13	49	217
44I TFP 160 P07	160	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44I TFP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44I TFP 200 P08	200	1.350	75	175 x 140	140 x 105	13	60	264

GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

RAD TFP

- Radkörper aus Guss
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager



450 - 2.000 KG

- Durchmesser 100 – 300 mm
- Polyurethanrad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **44**



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44B TFP 100 P07	100	450	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	148
44B TFP 125 P07	125	560	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	170
44B TFP 150 P07	150	660	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	200
44B TFP 150 P08	150	800	60	175 x 140	140 x 105	13	217
44B TFP 160 P07	160	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	205
44B TFP 200 P07	200	1.000	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	245
44B TFP 200 P08	200	1.350	75	175 x 140	140 x 105	13	264
44B TFP 250 P07	250	1.100	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	305
44B TFP 250 P08	250	1.700	75	175 x 140	140 x 105	13	314
44B TFP 300 P08	300	2.000	75	175 x 140	140 x 105	13	365



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
TFP 100 x 50 - 20 - 60	100	450	50	20	60
TFP 125 x 50 - 20 - 60	125	560	50	20	60
TFP 150 x 50 - 20 - 60	150	660	50	20	60
TFP 150 x 60 - 20 - 60	150	800	60	20	60
TFP 160 x 50 - 20 - 60	160	700	50	20	60
TFP 200 x 50 - 20 - 60	200	1.000	50	20	60
TFP 200 x 75 - 25 - 75	200	1.350	75	25	75
TFP 250 x 50 - 20 - 60	250	1.100	50	20	60
TFP 250 x 75 - 25 - 75	250	1.650	75	25	75
TFP 300 x 75 - 30 - 85	300	2.000	75	30	85



600 - 1.500 KG

SERIE **44**

- Durchmesser 100 – 250 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad schwer



GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44L OTP 100 P07	100	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44L OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44L OTP 150 P07	150	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44L OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44L OTP 200 P07	200	1.200	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44L OTP 250 P07	250	1.500	58	135 x 110	105 x 80 / 75	11	80	305



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44V OTP 100 P07	100	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44V OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44V OTP 150 P07	150	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44V OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44V OTP 200 P07	200	1.200	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44V OTP 250 P07	250	1.500	58	135 x 110	105 x 80 / 75	11	80	305



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND 4X90° RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44I OTP 100 P07	100	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	42	148
44I OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	50	170
44I OTP 150 P07	150	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	200
44I OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	57	205
44I OTP 200 P07	200	1.200	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	65	245
44I OTP 250 P07	250	1.500	58	135 x 110	105 x 80 / 75	11	80	305

GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



600 - 1.600 KG

- Durchmesser 100 – 250 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad schwer

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **44**



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
44B OTP 100 P07	100	600	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	148
44B OTP 125 P07	125	700	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	170
44B OTP 150 P07	150	800	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	200
44B OTP 160 P07	160	850	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	205
44B OTP 200 P07	200	1.200	50	135 x 110	105 x 80 / 75	11	245
44B OTP 250 P07	250	1.600	58	135 x 110	105 x 80 / 75	11	305



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OTP 100 x 50 - 20 - 60	100	600	35	20	60
OTP 125 x 50 - 20 - 60	125	700	50	20	60
OTP 150 x 50 - 20 - 60	150	800	50	20	60
OTP 160 x 50 - 20 - 60	160	850	50	20	60
OTP 200 x 50 - 20 - 60	200	1.200	50	20	60
OTP 250 x 58 - 25 - 60	250	1.600	58	25	60



900 - 4.400 KG

- Durchmesser 100 – 360 mm
- Gehäuse in Stahlschweiß-konstruktion
- Polyurethanrad

SERIE **43**



GEHÄUSE

- Doppelrolle, Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen- und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt

RAD TFP

- Radkörper aus Guss
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager




DOPPEL-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
43L TFP 100 P11	100	900	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	33	175
43L TFP 125 P11	125	1.100	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	37	200
43L TFP 150 P11	150	1.300	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	42	225
43L TFP 200 P11	200	2.000	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	50	270
43L TFP 250 P11	250	2.200	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	62	325
43L TFP 250 P13	250	3.400	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	82	365
43L TFP 300 P13	300	4.000	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	93	415
43L TFP 360 P13	360	4.400	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	105	470



DOPPEL-BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
43B TFP 100 P11	100	900	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	175
43B TFP 125 P11	125	1.100	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	200
43B TFP 150 P11	150	1.300	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	225
43B TFP 200 P11	200	2.000	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	270
43B TFP 250 P11	250	2.200	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	325
43B TFP 250 P13	250	3.400	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	365
43B TFP 300 P13	300	4.000	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	415
43B TFP 360 P13	360	4.400	2 x 75	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	470

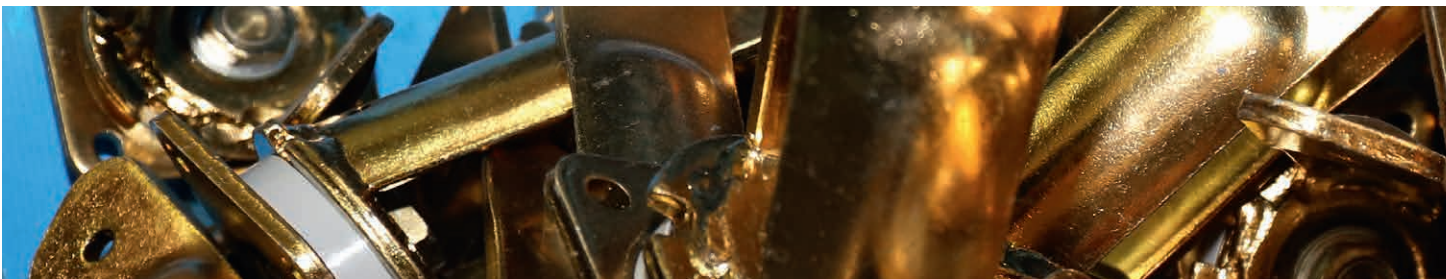

GEHÄUSE

- Doppelrolle, Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen- und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt

RAD OTP

- Rad aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager




1.200 - 3.400 KG

- Durchmesser 125 – 250 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad schwer

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **43**



DOPPEL-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
43L OTP 125 P11	125	1.200	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	37	200
43L OTP 150 P11	150	1.800	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	42	225
43L OTP 200 P11	200	2.400	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	50	270
43L OTP 250 P13	250	3.400	2 x 58	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	82	365



DOPPEL-BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
43B OTP 125 P11	125	1.200	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	200
43B OTP 150 P11	150	1.800	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	225
43B OTP 200 P11	200	2.400	2 x 50	200 x 160	170 / 160 x 130 / 120	13	270
43B OTP 250 P13	250	3.400	2 x 58	270 x 250	230 / 210 x 210 / 160	17	365





350 - 950 KG

- Durchmesser 250 – 400 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Super-Elastikgummimirad

SERIE **42**

GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit Axialrillenkugellager und Schmiernippel
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt

RAD EDP SUPER-ELASTIK

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Super-Elastikgummi
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
42L EDP 250 P20	250	350	85	150 x 150	125 x 125	11	70	340
42L EDP 306 P20	306	500	100	150 x 150	125 x 125	11	70	360
42L EDP 405 P20	405	950	100	150 x 150	125 x 125	11	80	455



Abb. ähnlich

LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
42R EDP 250 P20	250	350	85	150 x 150	125 x 125	11	70	340
42R EDP 306 P20	306	500	100	150 x 150	125 x 125	11	70	360
42R EDP 405 P20	405	950	100	150 x 150	125 x 125	11	80	455



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
42B EDP 250 P20	250	350	85	150 x 150	125 x 125	11	340
42B EDP 306 P20	306	500	100	150 x 150	125 x 125	11	360
42B EDP 405 P20	405	950	100	150 x 150	125 x 125	11	455

RAD



BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EDP 250 x 85 - 20 - 75	250	260	85	20	75
EDP 306 x 105 - 20 - 75	306	535	105	20	75
EDP 405 x 105 - 25 - 100	405	950	105	25	100

GEHÄUSE

- Stahlschweißkonstruktion, verzinktchromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung mit Schmiernippel
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt

RAD EDP

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager



850 - 1.000 KG

- Durchmesser 200 – 250 mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Elastikgummirad

**SCHWERLAST
ROLLEN**

SERIE **41**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
41L EDP 200 P08	200	850	80	175 x 140	140 x 105	13	60	264
41L EDP 250 P08	250	1.000	80	175 x 140	140 x 105	13	71	314



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
41V EDP 200 P08	200	850	80	175 x 140	140 x 105	13	60	264
41V EDP 250 P08	250	1.000	80	175 x 140	140 x 105	13	71	314



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
41I EDP 200 P08	200	850	80	175 x 140	140 x 105	13	60	264
41I EDP 250 P08	250	1.000	80	175 x 140	140 x 105	13	71	314



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
41B EDP 200 P08	200	850	80	175 x 140	140 x 105	13	264
41B EDP 250 P08	250	1.000	80	175 x 140	140 x 105	13	314



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EDP 200 x 80 - 20 - 90	200	800	80	20	90
EDP 250 x 80 - 20 - 90	250	1.000	80	20	90