Doppel-Lenkrolle

mit Radfeststeller

info@rollgroup.de
www.rollgroup.de

- 30 - 40kg
- Durchmesser 30 - 50mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden

Technische Daten

Bestellcode:	10R AUI 050 A03-10 GS RG	**Rad ø in mm:**	50
Tragkraft in kg:	30	**Radbreite in mm:**	2x 8
Ausladung Rolle in mm:	19,00	**Bauhöhe in mm:**	54
Sackloch in mm:	10	**Temperaturbereich C° min / max:**	10 : +40
Norm:	EN 12529	**EAN-Code:**	4250217360541
Störkreisradius in mm:	65,00		

Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager ohne Distanzrohr

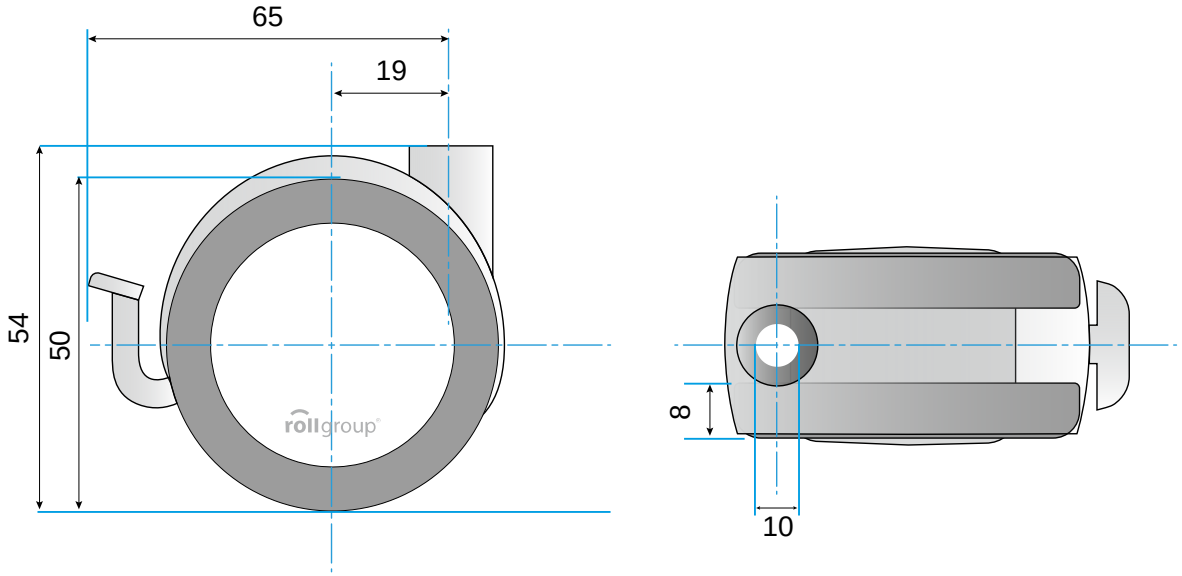

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 03.2017